

Valves tubeless en caoutchouc



- Applications génériques sur véhicules légers et utilitaires.

Code	Desc.	Long. mm	Base (mm)	Pour trou mm
3970002750	27/1 - TR 412	33	19,5	11,3
3970002800	28 - TR 413	43	19,5	11,3
3970002900	29 - TR 414	49	19,5	11,3
3970000100	1 - TR 414 L	56,5	19,5	11,3
3970000200	2 - TR 415	43	23,5	15,7
3970003000	30 - TR 418	61	19,5	11,3
3970003020	30/2 - TR 425	60	23,5	15,7

Valves tubeless chromées en caoutchouc



- Pour jantes en alliage léger et jantes où la soupape se trouve en vue.

Code	Desc.	Long. mm	Base (mm)	Pour trou mm
3970000350	3/1 - TR 412 C	33	19,5	11,3
3970000400	4 - TR 413 C	42,5	19,5	11,3

Valve HP-haute pression pour véhicules utilitaires



- Valve HP=Haute pressio
- Pour véhicules utilitaires, caravanes, remorques et Tout-Terrain.
- Pression jusqu'à 6,9 bars.

Code	Desc.	Long. mm	Pour trou mm
3970016140	TR600HP	44	11,3
3970016150	TR602HP	63	11,3

Valves tubeless pour moto



- Valve en aluminium 80°.

Code	Desc.	Long. mm	Pour trou mm
3970000800	8	25	8,3
3970000810	8/11	25	11,3

Valves tubeless pour moto



- Valve tubeless en caoutchouc.

Code	Desc.	Long. mm	Pour trou mm
397000900	9 - TR 438	40,5	8,8

Valve pour scooter



- Valve 90°.

Code	Desc.	Long. mm	Angle	Pour trou mm
3970001000	10	30	90°	8,3
3970001010	90/30	30	90°	11,3


Valves tubeless Poids-Lourds



- Valves à 1 courbe.

Code	Desc.	A mm	B mm	a
3970007300	73	25	40	27°
3970007400	74	25	50	27°
3970007500	75	25	60	27°
3970007600	76	25	85	27°
3970007700	77	30	95	27°

Valves tubeless pour tracteur

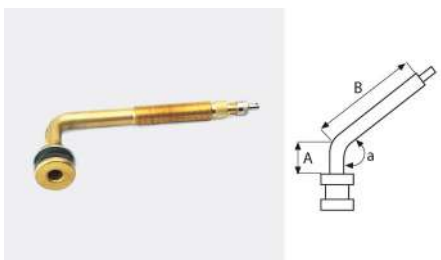

- valves à 1 courbe.

Code	Desc.	A mm	B mm	a
3970009300	93 - TR 621A	39	54,5	115°

Valves tubeless Engins Travaux Publics



- Valve droite.

Code	Desc.	A mm
3970009800	98 - TRJ 670	41

Réduction pour valve engins travaux publics



- Indispensable pour gonfler une valve dans le travaux publics avec gonfleur.

Code	Desc.
3970009900	99

Rallonge en caoutchouc flexible



- Pour le gonflage des roues jumelées.

Code	Desc.	Long. mm
3970010000	100	140
3970010100	101	180
3970010200	102	210

Rallonges en plastique



- Idéales pour un usage avec valve à déclenchement en gomme pour fourgons et véhicules utilitaires.
- Avec attache courte de 15 mm.

Code	Desc.	Long. mm
3970010300	103	85
3970010400	104	115
3970010500	105	140
3970010600	106	160

Plaque de fixation simple



- Plaquette à appliquer sur la jante avec la fente pour le logement des rallonges.

Code	Desc.
3970010700	107

Plaque de fixation double



- Plaquette à appliquer sur la jante avec la fente pour le logement des rallonges.

Code	Desc.
3970010800	108

Rallonge en laiton à 45°



- Pour le montage sur la valve retourne vers la jante, avec accès difficile pour la tête du gonfleur.

Code	Desc.
3970010900	109

Bouchons de valve universels en acier et en nylon



- Matériau nylon ou acier.
- Couleurs disponibles en nylon: rouge.
- Couverture chrome pour nos soupapes de code 3970000350 à 3970000700.

Code	Desc.	Caractéristiques
3970001200	12	BOUCHON EN ACIER
3970001230	12/3	BOUCHON EN NYLON ROUGE
3970001240	12/4	BOUCHON CHROME
3970001300	13	BOUCHON EN NYLON NOIR