

Rainureuse pour pneu




- Outil adapté au recrusage des pneumatiques des véhicules industriels et des engins de terrassement.
- Le pneumatique apte au recrusage doit porter la mention Réglable ou le symbole U sur le flanc
- Le Rigatore n'est pas fourni avec des lames à commander séparément

Code	Description
3970001310	Rainureuse

Caractéristiques techniques	
Alimentation	220V
Puissance	240W
Certificat de conformité	Ce-Tuv
Tipo di sicurezza	IXPO
Poids total	4,4 Kg

Pièces de rechange / Contenu		
Code	Description	Photo
3970001340	Testa porta lame completa	1
3970001350	Coppia testine	2
3970001360	Coppia viti per testine	3
3970001338	Impugnatura nuda	4

Lame pour pneu rainureuse

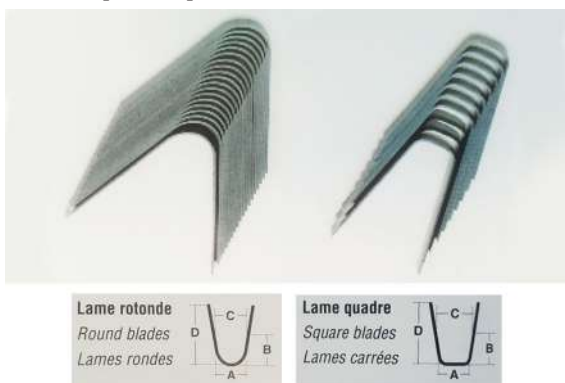

- Lames en paquets de 2 pièces.

Code	Forme lame	Larg. couper A	Prof. couper B	Larg. couper C	Prof. lama D
3970001316	RONDES	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm
3970001317	RONDES	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm
3970001318	RONDES	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm
3970001319	RONDES	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm
3970001330	RONDES	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm
3970001331	RONDES	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm
3970001332	RONDES	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm
3970001333	RONDES	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm
3970001334	RONDES	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm

Pince pour masses d'équilibrage



- Apte pour installer et enlever les masses de la jante.

Code	Desc.
4430027300	339

Démonte masses autocollantes



- Entièrement en Tèflon pour ne pas endommager la jante.
- Idéal pour enlever les barrettes d'équilibrage adhésives des jantes en alliage léger.

Code	Description
3970001390	14RIM-OUTIL POUR L'ENLEVEMENT DES BARRETTES

Outil de montage de valves



- Idéal pour un usage avec valve à déclenchement en gomme pour fourgons et véhicules utilitaires.
- Avec attache courte de 15 mm.

Code	Description	Article
3970001100	11	Entièrement en métal
3970001110	11/Plastica	En plastique, pointe en métal+dévisage interne de la valve

Démonte obus plastique



- Outil spécifique pour enlever le mécanisme placé dans le garnissage de la valve.
- D'un côté pour vannes auto-moto-P.L., côté pour engins T.P.

Code	Desc.
3970003300	33

Craies pour marquage (Stéatite)



- Elles écrivent même sur de la gomme mouillée.

Code	Desc.	Couleur	Ø mm
3970002400	24	BLANC	14
3970002500	25	JAUNE	14

Râpe sphérique en forme de crayon



- Utiliser avec meuleuse droite électrique ou pneumatique.
- Pour le nettoyage de l'intérieur du pneumatique avant la réparation.

Code	Desc.	Ø tige (mm)	Long. mm
3970011000	110	6	65

Meule à profil courbé



- Pour le nettoyage de l'intérieur du pneumatique avant la réparation.
- s'utilise avec notre support art. code 397 00 11200- 112.

Code	Desc.	Dimension mm	Filet	Grain
3970011100	111	ø 50x25	3/8"x24 UNF	36

Adaptateur pour meule



- Spécifique pour meule art. cod. 397 00 11100-111.
- Adaptateur à monter sur meuleuse droite pneumatique ou électrique.

Code	Desc.	Long. mm	Ø tige (mm)	Filet
3970011200	112	47	6	3/8"x24 UNF

Fraises à carbure (widia) pour réparations pneumatiques



- Pour effectuer des réparations internes des pneus , pour nettoyer et préparer le positionnement des champignons de réparation.
- Fraises en carbures métalliques de synthèse (Widia).
- S'utilisent avec une meuleuse droite à 22 000 tours/min (notre code 418 00 06700).

Code	Desc.	Diamètre mm
3970012450	3	D.3
3970012460	6	D.6

Mesureur de bande de roulement



Code	Desc.	Caractéristiques
3970002350	23/1	Entièrement en métal avec ressort pour fixer les poches
3970002360	23/2	Entièrement en métal -livré en étui
3970002370	23/3	Mesureur bande de roulement digital

Roulette pour pneu



- Mesure: D.40 x 4 mm.
- Idéal pour faire adhérer la pièce au pneumatique.

Code	Description
3970012480	Bobine

Démonte-pneus



- Démonte-pneus en acier au chrome vanadium.
- Finition zinc-chrome.

Code	Desc.	L mm	h mm
4430039910	444	300	22,0
4430039920	444	400	24,5
4430039930	444	500	26,0
4430039940	444	600	28,0

Protection pour dispositif d'extraction des pneus



- Protection en plastique pour dispositif d'extraction des pneus.
- Son utilisation est conseillée pour travailler sur les jantes en alliage.
- La simple introduction manuelle sur l'outil empêche de rayer la jante.
- À utiliser sur les dispositifs d'extraction des pneus, nos codes 4430039910/20/30/40
- Couleur noir

Code	Description	Long. cm
4430039950	444/P	34

Série douilles pour jantes en alliage



- Douilles hexagonale longue pour jantes en alliage.
- Le spécial revêtement extérieur en matériau synthétique permet de ne pas griffer le jante, la protection intérieur évite de griffer les brillants.
- Particulièrement indiquer pour les monteurs de pneus, carrossiers et réparateurs-auto en général.

Code	Desc.
4430049910	974 - 17
4430049920	974 - 19
4430049930	974 - 21

Kit douilles pour jantes



- Kit de douilles hexagonale longue pour jantes en alliage.
- Le revêtement spécial extérieur en matériau synthétique permet de ne pas griffer le jante, la protection intérieur évite de griffer les écrous brillants ou chromés.
- Particulièrement indiquer pour les pneumaticiens, carrossiers et auto réparateurs en général.

Code	Desc.	Contenu	Application
4430049900	974S	3 DOUILLES ATT. 1/2"	M17 = VOITURES M19 = BERLINES M21 = VOIT. JAPONNAISES TOUT - TERRAIN

Douille pour écrous roue Mercedes



- Douille pour écrous roue Mercedes
- Douille type renforcé pour écrous roue
- Pour Mercedes classe S ,SL,MML,CS

Code	Description	Longueur totale mm	Attaque
4430058480	1795-17	50	1/2"

Douille pour écrous roue Smart



- Douille type renforcé pour écrous roue
- Pour jantes Smarth

Code	Description	Longueur totale mm	Attaque
4430058475	1795-15	85	1/2"

Douille hexagonale renforcée pour écrous de roue Ford



- Raccord carré femelle 1/2
- Longueur 77 mm
- Avec double profil hexagonal 18,5-19,5
- Le carré 1/2" est au centre de la douille, donc pour une utilisation avec le tournevis il est conseillé d'utiliser une rallonge de type renforcé voir 4430004600

Code	Desc.	Mesure
4430058482	1795-18,5-19,5	18,5-19,5

Douille hexagonale renforcée pour écrous de roue Ford



- Raccord carré femelle 1/2
- Longueur 77 mm
- Avec double profil hexagonal 21-21,5
- Le carré 1/2" est au centre de la douille, donc pour une utilisation avec le tournevis il est conseillé d'utiliser une rallonge de type renforcé voir 4430004600
- Indispensable pour les écrous chromés pour Ford Galaxy

Code	Desc.	Mesure
4430058483	1795-21-21,5	21-21,5

Douilles pour écrous de roue



- Douille hexagonale renforcée pour écrous de roue Chrysler, Dodge, Land Rover et Range Rover avec capuchon en aluminium
- Raccord carré femelle de 1/2"
- Longueur 63 mm
- Avec double profil hexagonal 22-22,5 mm
- Le carré de 1/2 est au centre de la douille; donc, pour une utilisation avec le tournevis, il est conseillé d'utiliser une rallonge de type renforcé. Voir 4430004600.

Code	Desc.	Mesure
4430058484	1795-22-22,5	22-22,5 mm

Douilles pour écrous de roue



- Douille hexagonale renforcée pour écrous de roue Rover, Discovery, Range Rover avec capuchon en aluminium
- Raccord carré femelle de 1/2"
- Longueur 63 mm
- Avec double profil hexagonal 27-27,5 mm
- Le carré de 1/2 est au centre de la douille; donc, pour une utilisation avec le tournevis, il est conseillé d'utiliser une rallonge de type renforcé. Voir 4430004600.

Code	Desc.	Mesure
4430058485	1795-27-27,5	27-27,5

Kit de douilles pour écrous de roue avec capuchon en aluminium



- Kit pratique de 5 pièces contenant 4 douilles + 1 rallonge
- Les douilles sont du type à double profil hexagonal

Code	Desc.	Attaque
4430058486	1795-Kit 5 pz	1/2"

Pièces de rechange / Contenu	
Code	Contenu du kit
4430058482	n° 1 Pz.
4430058483	n° 1 Pz.
4430058484	n° 1 Pz.
4430058485	n° 1 Pz.
4430004600	n° 1 Pz.

Douille hexagonale pour écrous de roue Jeep Renegade



- Douille raccord 1/2" renforcée
- Profil hexagonal

Code	Desc.	Attaque
4430058487	1796-11/16	1/2"

Douille hexagonale pour écrous de roue de voiture américaine pour Tesla



- Douille raccord 1/2" renforcée
- Profil hexagonal - mesures en pouces
- Longueur 85 mm

Code	Desc.	Attaque
4430058488	1796-13/16	1/2
4430058489	1796-7/8	1/2
4430058491	1796-15/16	1/2

Barres de torsion à impact



- Barres de torsion pour serrage des écrous de roues.
- Utilisables seulement avec clé à choc.
- Prè-tare par plusieurs couples de fixation.
- Avec attache carre male-femelle de 1/2".
- Assortiment complet pour couvrir chaque besoin de fixation.

Code	Desc.	Couleur	Couple Nm	Femelle	Male	Ø mm	L mm	Type d'accroche
4430049450	934 - 80	Rouge	÷ 75	1/2"	1/2"	25,5	152	SPHERE
4430049455	934 - 120	Rose	÷ 120	1/2"	1/2"	25,5	152	SPHERE
4430049460	934 - 170	Blanc	÷ 160	1/2"	1/2"	25,5	152	SPHERE



TABLEAU APPLICATIF INDICATIF	
Jantes en fer	BARRE VERT
Jantes en alliage léger	BARRE JAUNE
Jantes Mercedes et fourgon	BARRE ROUGE

LE COUPLE PEUT ÊTRE INFLUENCÉ DU TYPE DE VISSEUR, BOULON OU ÉCROU ET AIR D'ALIMENTATION. IL EST NECESSAIRE D'EFFECTUER LE CONTROL AVEC UNE CLE DYNAMOMETRIQUE

Douilles pour boulons endommagés et antivol 1/2 "



- Ils permettent de dévisser de façon simple et rapide les boulons et écrous avec filetage ou avec la tête endommagée ou arrondie.
- Adapté pour enlever les boulons antivol montés sur la plupart des véhicules.
- Le profil conique hélicoïdal permet à la douille de se fixer à la vis ou au boulon, et sa prise devient plus robuste.
- Contenu de la boîte: 4 douilles a attache 1/2" et tige en métal 80 mm pour enlever les boulons des douilles.

Code	Desc.	Contenu
4770005320	620	Kit 4 douilles coniques hélicoïdales:17-19-21-23 mm

Pièces de rechange / Contenu		
Code	Desc.	Connexion
4770005321	620/17	1/2"
4770005322	620/19	1/2"
4770005323	620/21	1/2"
4770005324	620/23	1/2"

Pistolets professionnels de gonflage pneus homologué CEE



- Disponible avec manomètre ø 63 et 80 mm.
- Pression maximale 0 ÷ 12 bar.
- Longueur tuyau 75 cm.
- Fixation a baïonnette.
- * Pour notre art. code 345 00 01530-1159 et 345 00 01576-1167.
- **Non commercialisable en France**

Code	Desc.	Caractéristiques
3450001530	1159	PIST. AVEC MAN. Ø 63 CEE
345RC03770	377	MANOMETRE RECHAN. Ø 63 CEE
345RC03760	376	TUYAU RECHAN. COMPLET*
3450001576	1167	PIST. AVEC MAN. Ø 80 CEE
345RC04000	400	MANOMETRE RECHAN. Ø 80 CEE

Pistolet de gonflage Eurodainu



- Construit sous licence Michelin.
- Manomètre ø 90 mm.
- Pression maximale 11 bar.
- Longueur tuyau 150 cm.
- Attache air 1/4" gaz femelle.

Code	Desc.	Caractéristiques
3450001577	1168	PISTOLET EURODAINU BAR
345RC03180	318	TUYAU RECHAN. COMPLET FILET FEMELLE
345RC03190	319	TUYAU RECHAN. FILET MALE

Pistolet de gonflage Eurodainu avec double échelle bar-psi



- Construit sous licence Michelin.
- Manomètre ø 90 mm.
- Pression maximale 0,12 bar.
- Longueur tuyau 150 cm.
- Attaque air 1/4 gaz femelle.
- **Non commercialisable en France**

Code	Desc.	Caractéristiques
3450001578	1168-Bar-Psi	PISTOLET EURODAINU AVEC DOUBLE ECHELLE BAR-PSI
345RC03180	318	TUYAU RECHAN. COMPLET
345RC03190	319	TUYAU RECHAN. FILET MALE VIEU MODEL

Tête de gonflage



- Tete de rechange pour notre art. code.: 345 00 01530-1159; 345 00 01576-1167; 345 00 01577-1168; 345 00 01577 - 1168.

Code	Desc.
345RC03840	384

Tête outil de gonflage avec poignée



- Idéal où il y a problème d'espace pour le gonflage.
- Applicable directement sur la tête du gonfleur sans rien démonter.

Code	Desc.	L. tot.
345RC03841	384/1	cm 33

Manomètre de précision "Quicker"



- Manomètre de précision pour le controle de la pression des pneus.
- Il assure une totale fiabilité de la lecture effectuée.
- Particulièrement apprécié des préparateurs pour les préparateurs de moto et auto.
- **Non commercialisable en France**

Code	Desc.
4770001250	125

Manomètre de vérification



- Seul pour vérification de la pression des pneus.
- Manomètre ø 63 mm.
- Pression 0-12 bar.
- Longueur tube 40 cm.

Code	Desc.
3450001520	1158

Gonfleur mobile avec réservoir



- Gonfleur portable.
- Equipé d'une spirale et d'un manomètre pour le gonflage/dégonflage des pneus.
- Réservoir 10 litres - norme UE.
- **Non commercialisable en France**

Code	Desc.	Capacite reserv. LT
4430045600	598	10

Pièces de rechange / Contenu		
Code	Description	Article
4430045602	598/P	PISTOLET DE RECHANGE
4430045614	599/3	SPIRALE
4430045603	598M	MONOMETRO DI RICAMBIO SERBATOIO

Chariot pour centrer les pneus



- Chariot pour centrer les pneus.
- Indiqué pour les garages (pneus auto) et V.I, carrossiers.
- Permet de soulever, transporter et centrer simplement et avec le moindre effort, les pneus sur les boulons du moyeu.
- Particulièrement utile pour qui travaille seul ou en présence de pneus lourds et de grandes dimensions.
- Muni de bras à rouleaux pivotants montés sur paliers pour un centrage plus facile.
- Muni de deux roues en caoutchouc et de quatre en plastique, dont deux de rechange.
- Trois réglages possible pour pneus allant de 6,5" à 22,5".
- Fourni avec les petites pièces de montage.
- Longueur du manche: 990 mm.
- Largeur totale: 700 mm.

Code	Description	Poids Kg.
4700001720	2502 - Chariot pour centrage pneus	11,2

Pièces de rechange / Contenu	
Code	Description
4700001730	2502R - Ruota ant.nera
4700001740	2502RP Ruota post. bianca

Disque pour déplacer les pneus



- Nouveau système pour déplacer les pneus de 13" à 20"
- Disque en matière plastique avec 4 roues pivotantes
- Permet le déplacement simultanè de plusieurs pneus jusqu'à un poids total de 160kg
- Un seul opèrateur est en mesure de déplacer plusieurs pneus sans aucune fatigue
- Pour tous les réparateurs de pneus et les opèrateurs du service pneus
- **N.B. : Le disque est fourni dèmontè**

Code	Description	Pour pneus
4700001750	2503-disque pour déplacer les pneus	da 13" a 20"


Caractéristiques techniques	
Diamètre du disque	67,5 cm
Portee kg	160
Pour pneus	da 13" a 20"

Machine à équilibrer statique pour motos



- Structure en acier verni avec bulle pour un positionnement correct. Pour les garages, les monteurs de pneus. Fourni démonté.
- Caractéristiques techniques : Pour jantes jusqu'à 21". Avec goujon diamètre 12 mm et cônes diamètre maximum 40 mm. Fourni démonté pour une majeure sécurité lors du transport. Dimensions: Lcm 50xPcm20xHcm50
- N.B. : Ducati 916,748,998,e996, motos BMW et Maxi Scooters peuvent être équilibrés seulement en utilisant les adaptateurs spéciaux.

Code	Desc.	Caractéristiques
4700005920	2626	Pour jantes jusqu'à 21"

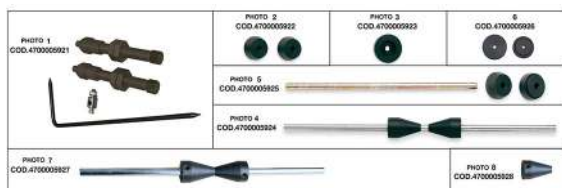

Pièces de rechange / Contenu			
Code	Desc.	Accessoires	Photo
4700005921	2626 SR	Kit centrage jantes	1
4700005922	2626-A01	Kit adaptateurs roues a 1 bras	2
4700005923	2626-A02	Kit adaptateurs roues BMW	3
4700005924	2626-A03	Kit avec essieu pour roues de scooter Ø 10 mm	4
4700005925	2626-A04	Kit adaptateurs Piaggio X9 Ø 16 mm	5
4700005926	2626-A05	Kit adaptateurs roues BMW depuis 2006	6
4700005927	2626-A00	Essieu standard fourni en dotation avec cônes Ø 12 mm	7
4700005928	2626-ACR	Cône de rechange standard diam maxi 40mm	8

Pâte à pneu blanche



- Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
- Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le montage.
- Règène te protège la gomme du au contact de la jante.
- **En matière végétale.**
- **Ne laisse pas de trace sur le pneu (halo blanc).**

Code	Desc.	Contenu Kg
4110015155	2859	4

Pâte à pneu noire



- Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
- Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le montage.
- Règène et protège la gomme du au contact de la jante.
- **En matière végétale.**
- **Ne laisse pas de trace sur le pneu -anti-tâches.**

Code	Desc.	Contenu Kg
4110015161	2860N	5

Pâte à pneu Bleue pour pneu bas et RUNFLAT


- Les pneus Run Flat sont des pneumatiques à flancs renforcés qui supportent le poids de l'automobile, même en cas de crevaison.
- Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
- Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le montage.
- Règeène et protège la gomme du au contact de la jante.
- **En matière végétale.**
- **Spécifique pour le montage avec démonte-pneu automatique et montage de pneus à jantes en alliage.**

Code	Desc.	Contenu Kg
4110019990	6321	4

Pâte à PNEU jaune


- Pâte lubrifiante et scellante pour le montage des pneus auto et motos.
- Lubrifie la partie traitée en empêchant le glissement du pneu pendant le montage.
- Règeène et protège la gomme du au contact de la jante.
- **En matière végétale, similaire au produit Michelin.**
- **Ne laisse pas de trace sur le pneu.**

Code	Desc.	Contenu Kg
4110015160	2860	4

Pinceau recourbée pour pâte à PNEU


- Pinceau spécifique en bois avec soie recourbée pour applications sur les talons des pneus.

Code	Description	D
3970012490	Pinceau Pneu	D. 51,8

Kit de réparation pneus - auto



- Instrument nécessaire pour la réparation provisoire des pneus crevés sans chambre à air.
- Compresseur pour rétablir la pression optimale du pneu crevé après avoir introduit le produit de scellage.
- La présence du manomètre permet une lecture absolument précise de la pression de gonflage.
- Housse de protection du compresseur.
- Le liquide du kit repare les pneus, ne détériore pas la structure interne du pneu. Simple nettoyage de la part du réparateur de pneus avec un chiffon, et en suite la réparation, le pneu est de nouveau réutilisable.
- **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**
- Corps en matière plastique antichoc, manomètre avec indication maximum 6 bar (87 psi).
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle de la pression des pneus « TPMS ».
- Réparation des trous d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm.
- Dimensions du compresseur : 120 x 145 x 60 mm.
- Poids du système complet : 1,01 Kg.
- Pression maximum de gonflage : 6 bar (87psi).
- Température à utiliser : de 0°C à +50°C.

Code	Desc.
3970012200	410

Pièces de rechange / Contenu		
Code	Description	Contenu
3970012260	415 - Recharge pour kit de réparation des pneus de voiture	300 ml

Recharge pour kit de réparation des pneus de voiture



- Flacon de recharge pour kit de réparation des pneus de voiture code 3970012200-410.
- Le contenu de la bombonne est de 300 ml, comme l'original contenu dans le kit, et elle est équipée d'un tuyau pour l'introduction du liquide intégré dans le bouchon.
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle de la pression des pneus TPMS.

Code	Description	Contenu ml
3970012260	415	300

No stop



- Il gonfle et répare immédiatement les pneus crevés.
- On peut l'utiliser tant sur les pneus avec chambre d'air que sur les pneus sans chambre d'air.
- On l'applique en reliant le petit tube de la bombe à la valve du pneu après avoir éliminé la cause de la crevaison.
- Presser ensuite sur le bouton atomiseur pour gonfler le pneu.
- Procéder, dès que possible, au contrôle de la pression du pneu.
- Il n'est pas indiqué pour de grosses déchirures.

Code	Desc.	Contenu ml
4110010700	2692	300
4110015480	3050	200

Kit réparation pneus tubeless



- Dans une mallette.

Code	Desc.	Contenu	Application
3970011300	113	50 LACETS 1 RAPE 1 OUTIL A "T" AVEC AIGUILLE	KIT AUTO - MOTO
3970011400	114	25 LACETS 1 RAPE 1 OUTIL A "T" AVEC AIGUILLE	KIT CAMION

Pièces de rechange / Contenu				
Code	Description	Application	Article	Photo
3970011340	113/T	POUR AUTO	POIGNEE EN T	1
3970011460	113/R	POUR AUTO MOTO ET CAMIONS	GRATTOIR DE RECHARGE	2
3970011350	113/1	POUR AUTO	AIGUILLES DE RECHARGE	3
3970011450	114/1	POUR CAMIONS	AIGUILLES DE RECHARGE	4

Mèches



- Mèches de rechange pour kit réparation pneu.

Code	Desc.	Long. en pouce	Application
3970011500	115	4"	VOITURES-MOTO
3970011600	116	8"	CAMION

Champignons pour réparations pneumatiques -standard



- A utiliser uniquement pour des crevaisons à angle de pénétration respectant une perpendicularité inférieure à 20°.
- Matériau auto-vulcanisant Patch Rubber.
- Pour autos -Véhicules Utilitaires et autocars.

Code	Desc.	Mesure
3970012000	250	9X76 mm
3970011980	248	6x75 mm
3970011970	246	3x40 mm


Champignons de réparations pneumatiques radiales a tete diagonale



- A utiliser uniquement pour des crevaisons à angle de pénétration respectant une perpendicularité inférieure à 20°.
- Matériau auto-vulcanisant Speedy Plugs.
- Pour autos -Véhicules Utilitaires et autocars.

Code	Desc.	Mesure
3970012050	300	3X47 mm
3970012055	305	6X57 mm


Rustines pour réparation chambres à air

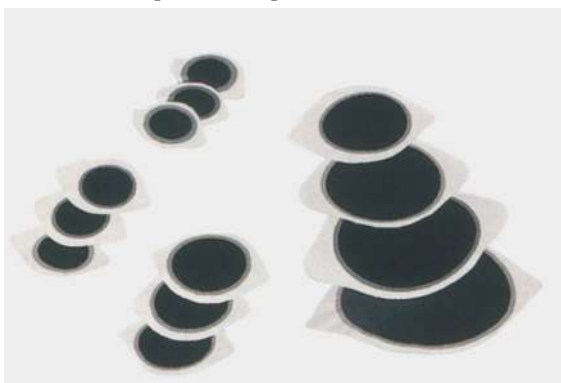

- Matériau autovulcanisant.
- Fournies en boîte.
- Type du matériau "Chemical Cure".

Code	Desc.	Diam. mm	Forme
3970011700	120	28	RONDE
3970011710	125	38	RONDE
3970011720	130	51	RONDE
3970011730	135	57	RONDE
3970011745	145	114	RONDE

Rustines de réparation tubeless radiaux

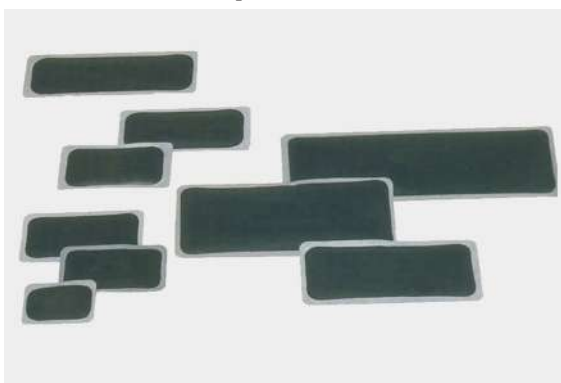

- Matériau auto-vulcanisant Patch Rubber.
- Ces pièces sont faites pour la réparation des trous et dommages à la section du pneu radial des autos-véhicules utilitaires, poids-lourds et engins de mouvements de terre.
- Comportent un renfort spécial qui réduit les effets de fléchissement.
- Peuvent être utilisées sur la couronne, le flanc et l'épaule du pneu.

Code	Desc.	Mesure	Forme
3970011800	150	55X70 mm	RECTANGULAIRE
3970011810	155	65X110 mm	RECTANGULAIRE
3970011820	160	75X135 mm	RECTANGULAIRE
3970011825	165	70X115 mm	RECTANGULAIRE
3970011830	170	75x140 mm	RECTANGULAIRE
3970011840	175	105x205 mm	RECTANGULAIRE


Rustines universelles pour crevaison



- Ces pièces de réparation peuvent être utilisées pour des réparations non complexes sur tout type de pneu à tête diagonale ou radiale des autos-Véhicules Industriels - Poids-Lourds et engins de mouvements de terre.
- Soit sur chambre à air, soit sur tubeless.
- Pour petits trous (maximum 9 mm).
- Peuvent être utilisées sur la couronne, le flanc et l'épaule du pneu.

Code	Desc.	Mesure	Forme	Application
3970011900	180	45X45 mm	CARREE	Trous maxi 3 mm
3970011910	185	55X55 mm	CARREE	Trous de 3 à 6 mm
3970011920	190	67X67 mm	CARREE	Trous de 6 à 9 mm

Rustines diagonales série CX

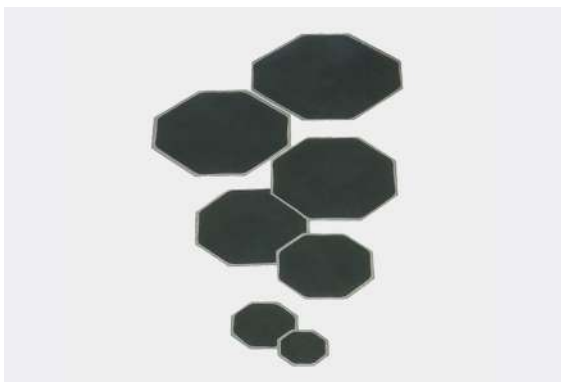

- Rustines utilisées pour les réparations de la section, des renforcements, des perçages des pneus de voiture, des véhicules industriels et de terrassement.
- Egalement indiquées pour les applications sur pneus à toiles diagonales, avec chambre à air ou tubeless.

Code	Desc.	Diam. mm	Forme
3970011950	200	76	OCTOGONALES
3970011960	205	95	OCTOGONALES

Solution vulcanisante pour le collage des mèches et champignons



- Solution auto-vulcanisante
- Sèchage rapide qui permet d'accélérer le temps de réparation
- Elimine les défauts des réparations dus à un temps de séchage incomplet
- Active le processus chimique qui fait adhérer le collage de l'élément au pneu

Code	Description	Contenu	Caractéristiques
3970012100	350	200 ml	Couleur transparente, séchage extra-rapide
3970012151	401/Blu	200 ml	Couleur bleu-temps de séchage médian

Produit d'étancheité talon pneu



- C'est une solution chimique pour sceller les talons du pneu.
- Le talon est la partie du pneu en contact avec la jante.
- Il forme une tenue stable entre le pneu et la jante, utilisable toutes les fois que la jante n'adhère pas parfaitement au pneu.
- Couleur noire.

Code	Desc.	Contenu	Couleur
3970012152	402	Bead sealer-1 litre	noir


Liquide d'étanchéité « Repair Sealer »



- C'est une solution qui permet de sceller la pièce une fois appliquée et collée en recouvrant la zone qui est dépolie.
- Couleur noire.

Code	Desc.	Contenu	Couleur
3970012150	400	Repair sealer-473 ml	Noir

Râpeur Chimique

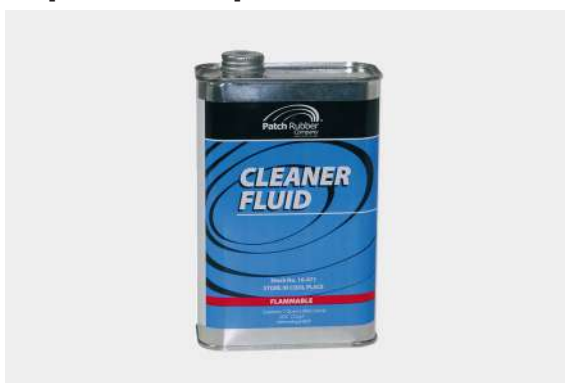

- Permet l'élimination complète de toutes contaminations qui se trouvent autour de la partie endommagée (ex: goudron,asphalte, silicone, etc..).
- Prepare la surface de façon optimale pour accélérer les phases suivantes de la réparation.
- Dissout de façon efficace le matériel détachant utilise pendant la production des pneus. Employer apres l'opération de râpage a l'intérieur du pneu, avant l'application de la solution autovulcanisante (notre code 3970012100).
- Outil utilise également pour enlever les résidus des adhésifs des masses d'équilibrage.
- Fourni avec un bec pour l' application nette du liquide sur la partie à travailler.

Code	Desc.	Contenu ml
3970012105	355	1000

Produit spécifique pour éliminer tous les types de colle de jantes en alliage et de l'acier.



- Produit prêt à l'emploi.
- Produit conçu pour éliminer les résidus de colle des masses en barrettes adhésives.
- Applicable sur presque toutes les surfaces sans les abimer: métaux bruts et vernies, céramiques, lamines, verre, aluminium.
- Ne pas utiliser sur les surfaces de nylon.

Code	Desc.	Couleur	Cont. ml
4110016480	4055	TRASPARENT	400

Housses de pneus



- Particulièrement indiqué pour les professionnels du pneu.
- Nombreux avantages pour les utilisateurs finaux: isole les pneus remplacés, d'une manière pratique, sans risque de saleté laisse le coffre de voiture propre.
- Améliorent la qualité de service offerte au cours de la phase finale de remplacement des pneus (par exemple les changements saisonniers) souligne l'attention portée aux clients.
- 1 bobine: 100 housses.
- Utilisable avec notre support mural code 444 01 00250 en plastique.
- Couleur: fond blanc avec le choix entre le logo meccanocar ou le logo du client.
- Le logo du client peut être personnalisé jusqu'à un maximum de 5 couleurs pour un achat minimum de 10 bobines.
- Espace pour l'impression: 2 inscriptions max 300 x 300 mm.

Code	Desc.	Impression
4440101800	100/M	Meccanocar
4440101805	100/1	1 couleur
4440101810	100/2	2 couleur
4440101815	100/3	3 couleur
4440101820	100/4	4 couleur
4440101825	100/5	5 couleur
4440101915	395/M	Meccanocar
4440101920	395/1	1 couleur
4440101925	395/2	2 couleur
4440101930	395/3	3 couleur
4440101935	395/4	4 couleur
4440101940	395/5	5 couleur

Caractéristiques techniques	
Matériau	Polietilene
Epaisseur	40 micron
Dimension housse mod.100	56+15+15*110 cm
Dimension housse mod.395	76+15+15*110 cm
Nombres de déchirures	100
Poids de la bobine en kg	6,7

Étiquettes pour pneus



- Étiquettes d'identification pour pneus.
- Indiqués pour les centres de montage pneumatiques, les garages automobiles et les carrosseries automobiles.
- Elles permettent de reconnaître rapidement et facilement les pneus de l'utilisateur final durant leur stockage au dépôt.
- Application extrêmement facile sur le pneu grâce à la bandelette qui s'ouvre et se referme.
- Les étiquettes en papier sont protégées de l'humidité grâce aux petites fiches en plastique réutilisables dans le temps.
- Kit composé de 100 étiquettes, 100 fiches et 100 bandelettes en plastique.
- Mesure étiquettes: 104 x 148 mm.
- Diamètre maximum pneu: 240 mm.

Code	Description
3970012400	470 - Kit complet - IT
3970012405	475 - Étiquettes en papier n. 100 - IT
3970012410	470 - Kit complet - FR
3970012415	475 - Étiquettes en papier n. 100 - FR

Étiquettes adhésives pour monteurs pneumatiques



- Matériau: PVC adhésif.
- Étiquettes adhésives pour attester l'intervention effectuée sur le véhicule.
- Utiles comme aide-mémoire pour l'utilisateur final pour les révisions futures.
- Personnalisation: Impression digitale.
- Dimensions: H150xL100 mm.
- Les coupons peuvent être entièrement personnalisés, sur demande.
- Surecriture possible avec marqueur.

Code	Desc.
4720035390	2990