

Douilles filetées Filmec

- Filet rapporte destiné à produire ou régénérer les filetages soumis au haut efforts statiques ou dynamiques même à températures élevées.
- Pour vissages fréquents et avec des risques pour la corrosion, il a l'aspect d'un ressort avec une section losange.
- Matériel: acier inox.
- N.B.: la hauteur indiquée sur la liste, indique la hauteur du filet positionné.
- Mesures: voyez la liste.
- **Montage**
- Le montage d'un filmec exige quatre exécutions:
- Le perçage du diamètre qu'on demande, il est préférable ne pas arrondir.
- Le taraudage au moyen d'un taraud male spécial filmec.
- La mise en place au moyen de l'outil spécifique.
- La rupture de la queue d'entraînement au moyen du poinçon spécifique ou pince à becs.



Code	Tailles disponibles
Fam.42096	Voir liste prix

Tarauds Filmec

- Taraud spécifique pour les sièges des filets filmec.



Code	Desc. Ø x pas	Ø perçage mm
4430032600	377 - 5x0,8	5,20
4430032610	377 - 6x1	6,30
4430032620	377 - 7x1	7,30
4430032630	377 - 8x1	8,30
4430032640	377 - 8x1,25	8,40
4430032660	377 - 10x1	10,25
4430032670	377 - 10x1,25	10,40
4430032680	377 - 10x1,5	10,50
4430032690	377 - 12x1,25 x cand.	12,35
4430032695	377 - 12x1,25	12,35
4430032700	377 - 12x1,5	12,50
4430032710	377 - 12x1,75	12,50
4430032720	377 - 14x1,25 x cand.	14,40
4430032725	377 - 14x1,25	14,40
4430032730	377 - 14x1,5	14,50
4430032740	377 - 14x2	14,50
4430032750	377 - 16x1,5	16,50
4430032760	377 - 18x1,5	18,50

Outil pour la pose de Filmec

- Outil pour la pose des filets filmec.
- Le corps du poseur filmec peut être employé sur différents pas ou diamètres en utilisant les rechange pour poseur.
- Pour faire cette opération il faut respecter les numéros reportés sur l'outil.
- Exemple: 443 00 32810 378-6x1 poseur n° 2+420 03 00300 8x1.25.
- De cette façon le même poseur est utilisable sur plus diamètres.
- *Spécifique aux fils des bougies.
- ** Il n'y a pas de pièces de rechange.



Code	Desc. Ø x pas	Poseur
4430032800	378 - 5x0,8	1
4430032810	378 - 6x1	2
4430032820	378 - 7x1	2
4430032830	378 - 8x1	2
4430032840	378 - 8x1,25	2
4430032860	378 - 10x1	3
4430032870	378 - 10x1,25	3
4430032880	378 - 10x1,5	3
4430032895	378 - 12x1,25	3
4430032900	378 - 12x1,5	3
4430032910	378 - 12x1,75	3
4430032925	378 - 14x1,25	4
4430032930	378 - 14x1,5	4
4430032940	378 - 14x2	4
4430032890	378 - 12x1,25 *	3
4430032920	378 - 14x1,25 *	4
4430032950	378 - 16x1,5 **	-
4430032952	378 - 16x2 **	-
4430032960	378 - 18x1,5 **	-
4430032962	378 - 18x2,5 **	-

Rechanges pour outil Filmec

- Barre plus tête de rechange pour poseursart. 443 00 desc. 378...



Code	Desc. Ø x pas
4200300050	5 x 0,8
4200300100	6 x 1
4200300200	7 x 1
4200300250	8 x 1
4200300300	8 x 1,25
4200300400	10 x 1,25
4200300500	10 x 1,5
4200300600	12 x 1,25
4200300700	12 x 1,5
4200300800	12 x 1,75
4200300900	14 x 1,5
4200301000	16 x 1,5

Trousse complète bougies Filmec

- Trousse complète des filets et poseurs pour filets des bougies pour voitures et moto.
- Il évite la substitution des parts du moteur (tête, carter, etc..) de la voitures.



Code	Desc.	Mesure
4220000100	7540	14x1,25

Pièces de rechange / Contenu	
Description	Q.té
Poseur filmec bougies 14x1,25	1
Male filmec bougies 14x1,25	1
Filets filmec 14x1,25 H7,5	10
Filets filmec 14x1,25 H10,5	10
Filets filmec 14x1,25 H18	10

Trousse complète bougies Filmec

- Trousse complète des filets et poseurs pour filets des bougies pour moto.
- Il évite la substitution des parts du moteur (tête, carter, etc..) de la voitures.



Code	Desc.	Mesure
4220000200	7541	12x1,25

Pièces de rechange / Contenu	
Description	Q.té
Poseur Filmec bougies 12x1,25	1
Male filmec bougies 12x1,25	1
Filets filmec 12x1,25 H10,5	10
Filets filmec 12x1,25 H18	10

Trousse de réparation Filmec 4 diamètres

- Trousse de réparation complete avec filets filmec indispensable pour interventions de manutention dans établissement, garage, usines etc.. Pour rétablir quelconque taraudage fait en façon incorrect, avec faible tenue, deterioré.



Code	Desc.	Diamètres
4230000100	9130	6X1 - 8X1,25 10X1,25 - 12X1,5

Pièces de rechange / Contenu	
Description	Q.té
Poseur Filmec per Ø 6 Ø 8	1
Poseur Filmec Ø10 e Ø12	1
Tireur 6x1	1
Tireur 8x1,25	1
Tireur 12x1,5	1
Male Filmec 6x1	1
Male Filmec 8x1,25	1
Male Filmec 10x1,25	1
Male Filmec 12x1,5	1
Outil pour la rupture de la queue Ø6	1
Outil pour la rupture de la queue Ø8	1
Outil pour la rupture de la queue Ø10	1

Pièces de rechange / Contenu	
Description	Q.té
Outil pour la rupture de la queue Ø12	1
Outil pour le déplacements filets	1
Filets Filmec 6x1 H9	10
Filets Filmec 8x1,25 H12	10
Filets Filmec 10x1,25 H15	10
Filets Filmec 12x1,5 H15	10

Trousse de réparation Filmec diamètre unique


- Cassette en plastique pour la réparation avec filets filmec.
- Fourni de poseur, male et filets.



Code	Desc. Ø x pas	Contenu
4230000150	9131 - 5x0,8	1 POSEUR 1 MALE 6 FILETS H 7,5
4230000200	9131 - 6x1	1 POSATEUR 1 MALE 6 FILETS H 9
4230000250	9131 - 8x1,25	1 POSEUR 1 MALE 5 FILETS H 12
4230000260	9131 - 9x1,25	1 POSEUR 1 MALE 5 FILETS H 13,5
4230000300	9131 - 10x1,5	1 POSEUR 1 MALE 5 FILETS H 15
4230000350	9131 - 10x1,25	1 POSEUR 1 MALE 5 FILETS H 15

Douilles autotaraudées (filets rapportés) pour alliages légers

- Inserts filetés pour alliages légers, fonte et matières synthétiques, permettent de réaliser sur ces matériaux tendres des filetages résistants et durables avec une tenue parfaite des vis utilisées.
- Les biseautages permettent aux douilles de se tarauder directement sur les supports sans devoir le tarauder avant de les poser.
- De la même manière peuvent être employés sur ces matériaux pour la reconstruction de filetages endommagés.
- Pour l'utilisation il est nécessaire de disposer de l'outil de pose à la mesure correspondante.

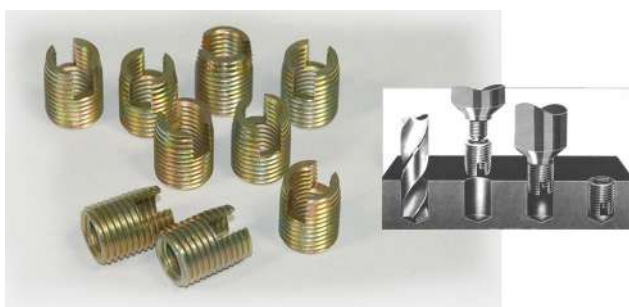

MESURE INTERIEURE	MESURE EXTERIEURE	LONGUEUR MM	PROFONDEUR MIN. TROU MM	Ø MIN. TROU MM	Ø MAX TROU MM
M 3X0,5	M 5X0,5	6	8	4,6	4,7
M 4X0,7	M 6,5X0,75	8	10	6,0	6,1
M 5X0,8	M 8X1,0	10	13	7,3	7,5
M 6X1,0	M 9X1,0	12	15	8,1	8,6
M 8X1,25	M 12X1,5	15	18	10,6	11,4
M 10X1,5	M 14X1,5	18	22	12,6	13,4
M 12X1,75	M 16X1,5	22	25	14,8	15,2
M 14X2,0	M 18X1,5	24	28	16,8	17,2

Code	Desc.	Ø intérieur
4660000100	3X0,5-H6	M 3X0,5
4660000200	4X0,7-H8	M 4X0,7
4660000300	5X0,8-H10	M 5X0,8
4660000400	6X1,0-H12	M 6X1,0
4660000600	8X1,25-H15	M 8X1,25
4660000700	10X1,5-H18	M 10X1,5
4660000800	12X1,75-H22	M 12X1,75
4660000900	14X2,0-H24	M 14X2,0

Poseur pour douilles autotaraudées

- Outil de pose manuel pour l'insertion et la pose de douilles autotaraudées pour alliages légers fonte et matières synthétiques.
- Pour l'utilisation il est nécessaire de disposer de l'outil de pose à la mesure correspondante.
- Attache carre pour l'utiliser avec un outil tourne -a - gauche.



Code	Desc.	Pour les manchons
4670000100	3X0,5	466 00 00100-M 3X0,5
4670000200	4X0,7	466 00 00200-M 4X0,7
4670000300	5X0,8	466 00 00300-M 5X0,8
4670000400	6X1,0	466 00 00400-M 6X1,0
4670000500	8X1,25	466 00 00600-M 8X1,25
4670000600	10X1,5	466 00 00700-M 10X1,5
4670000700	12X1,75	466 00 00800-M 12X1,75
4670000800	14X2,0	466 00 00900-M 14X2,0