


Bande perforée métallique



- Bande métallique polyvalente préformée et prêt-percée emballée dans des rouleaux de 10 mt.
- Disponible en acier galvanisé galvanisé.

| Code | Desc. | Dim. larg. x ép. mm | Diam. trou int. mm | Entraxe mm | Materiel |
|------------|-------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1550003600 | 23-AC | 17x0.8 | 6,95 | 20 | Acier zing. |

Bande renforcée à plusieurs trous

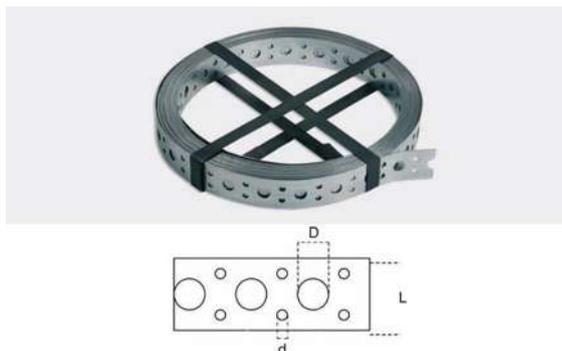

- Bande renforcée a plusieurs trous en acier zingue.
- Secteur d'activité: installateurs thermo hydrauliques, plombiers, électriciens.
- Adapte pour le système de fixation steelfix, clou béton.
- Avantage: permet de maintenir les tuyauteries même suspendues verticalement ou les goulottes électriques avant le coulage de la dalle ou la pose des cloisons isolantes.

| Code | Desc. | Largeur ruban mm (L) | Long. ruban | Epais. mm | Diamètre trous marginaux mm (d) | Diamètre trous mm (D) | Charge admissible |
|------------|-------|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1550009550 | 53/17 | 17 | 10 mt | 0,8 | 3,5 | 7,5 | 60 kg |
| 1550009560 | 53/25 | 25 | 10 mt | 0,8 | 3,5 | 7,5 | 90 kg |

SYSTEME DE MONTAGE STEELFIX

- SYSTÈME DE FIXAGE DIRECT, SANS TROU PRÉALABLE, PAR CLOUS EN ACIER TREMPÉ. LE SYSTÈME LE PLUS SIMPLE ET RAPIDE POUR LE FIXAGE DIRECT DE TUBES SUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS TOUS LES SECTEURS, ÉLECTRIQUE, HYDRAULIQUE, CLIMATISATION, ETC.

Cloueuse manuelle Steelfix



- Cloueuse manuelle en acier pour l'outillage anti-éclat, poignée en caoutchouc anti vibrations, trou de fixation du clou sur le foret avec ressort de retenue. Réalisation conforme aux normes de sécurité DIN 7255.
- Mode d'emploi: appliquer le clou de la longueur souhaitée sur le foret, poser la pointe du clou sur le point où l'on souhaite réaliser la fixation, percuter la cloueuse avec un maillet d'un poids minimum de 1,5 kg jusqu'à ce que la tête du clou touche la pièce à fixer.

| Code | Desc. |
|------------|-------|
| 1550007970 | 35 |

Clous en acier Steelfix



- Clous spéciaux en acier à haute teneur en carbone, trempés, pour une utilisation très sûre et une grande simplicité d'application.
- Exécution lisse, avec une tête de 10 mm. de diamètre, pointe à grande pénétration.
- Pour les applications avec une cloueuse manuelle sur tout type de support en maçonnerie (béton, béton arme, blocs thermiques, etc.)

| Code | Desc. | Longueur sous la tête mm. larg. |
|------------|-------|---------------------------------|
| 1550007950 | FXP18 | 18 |
| 1550007960 | FXP22 | 22 |

5

Feuillard perforé pour Steelfix



- Feuillard en acier pour fixation de conduites électriques et hydrauliques avec le système steelfix.
- Disponible en version galvanisée.
- Épaisseur du feuillard 1 mm, largeur bande métallique 12 mm, trous de diamètre 5 mm, entraxe trous de 10 mm, charge max. 1300 N.

| Code | Desc. | Model | Long. bande m. |
|------------|-------|------------------------------|----------------|
| 1550008200 | 38/Z | Feuillard prépercé galvanisé | 10 |

5

Bande de fixation en tissu pour Steelfix



- Bande en polyester pour fixation de conduites électriques et hydrauliques avec le système steelfix.
- Alternative à la fixation avec feuillard perce, imputrescible, indestructible, résistant aux températures jusqu'à +120°C.
- N'endommage absolument pas les conduites fixées.
- Largeur de la bande 15 mm, épaisseur 1 mm, charge max. 3000 N.

| Code | Desc. | Long. bande m. |
|------------|-------|----------------|
| 1550008230 | 38/N | 10 |